OELMANN

BAUELEMENTE

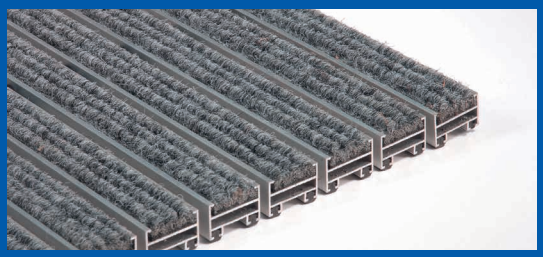

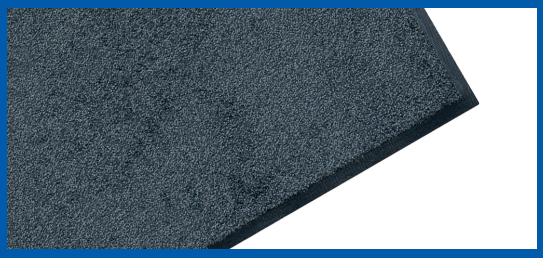

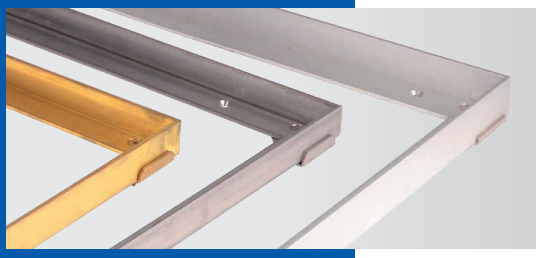

Eingangslösungen mit System

Katalog 2023

VERSCHMUTZUNG VERHINDERN

Der Eingangsbereich von Wohn- und Geschäftshäusern ist wie ein Aushängeschild. Ansprechend gestaltet zieht er die Aufmerksamkeit auf sich, wirkt einladend und sauber.

Für jeden Besucher wird es eine Freude sein, das Gebäude oder den Fachbereich zu betreten. Der Eingangsbereich wird schnell zum Image und dieses Image sollte gepflegt werden. Daher gehört es schon zum „Muss“, dass Verschmutzung bereits recht früh verhindert wird.

Reinigung, Werterhaltung und Pflege von Eingängen sind daher besonders wichtig.

Oelmann Bauelemente verfügt über variable Produkte zur optimalen Schmutzvermeidung sowie ideenreiche Lösungen für einen eleganten und ansprechenden Eingangsbereich.

Wir von Oelmann Bauelemente sind uns sicher, dass es einfacher ist Schmutz zu verhindern, als Schmutz zu entfernen. Unsere Produkte – an den strategisch wichtigen Punkten angebracht – fangen den Schmutz bereits dort auf wo er entsteht – in den Eingangsbereichen.

Das bedeutet:

- Schmutz und Feuchtigkeit wird gestoppt und gelangt erst gar nicht in das Gebäude
- Reinigungsintervalle werden erheblich verlängert
- Sturz- und Rutschunfälle reduzieren sich
- Hochwertige Bodenbeläge wie Marmor, Granit oder Parkett werden geschont
- Kosten werden minimiert

Unsere Profil-Streifen-Matten lassen vielfältige Material- und Farbkombinationen zu. Es können Reinigungszonen gegen Grob-, Fein- oder Feuchtschmutz realisiert werden.

Die Matten können wahlweise für den Außen-, den Überdachten- und/oder den Innenbereich gefertigt sein und halten – in der entsprechenden Ausstattung – auch extremen Belastungen stand.

Auf das Objekt zugeschnitten und fertig eingebaut erweisen sich unsere Systeme als regelrechte Schmutzschleusen. Sie steigern das Image und die Ansprache Ihres Gebäudes.

Auch Sonderkombinationen und spezielle Ideen werden wir für Sie realisieren. Im direkten Dialog finden wir ganz sicher die passende Lösung.

Mit hoher Qualität und kundenorientierten Mitarbeitern stehen wir Ihnen mit unseren Produkten zur Seite. Die Mitarbeiter von Oelmann Bauelemente haben langjährige Erfahrung, arbeiten gern mit Ihnen an einem ansprechenden Eingangsbereich und sind stets daran interessiert, Ihre Wünsche fachgerecht zu erledigen sowie termingerecht zu liefern.

Wir stellen uns Ihren Herausforderungen und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.
Uwe Vieler

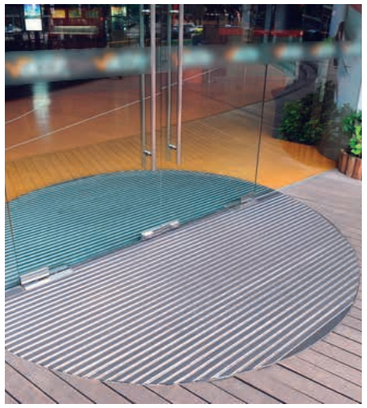

Profil-Streifen-Matten | normale Beanspruchung

Typ R	Rauhaar-Ripsstreifen	Seite 4 | 5
Typ RK	Rauhaar-Ripsstreifen und Kratzkante	Seite 4 | 5
Typ RB	Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenleiste	Seite 4 | 5
Typ G	Gummiprofil	Seite 4 | 5
Typ GB	Gummiprofil und Bürstenleiste	Seite 4 | 5
Typ BP	Bürstenprofil	Seite 6 | 7
Typ RBP	Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil	Seite 6 | 7
Typ GBP	Gummiprofil und Bürstenprofil	Seite 6 | 7
Typ Maxi	diverse	Seite 6 | 7

Profil-Streifen-Matten | extreme Beanspruchung im Objektbau

Typ S-R	Rauhaar-Ripsstreifen	Seite 8 | 9
Typ S-RK	Rauhaar-Ripsstreifen und Kratzkante	Seite 8 | 9
Typ S-RBP	Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil	Seite 8 | 9
Typ S-G	Gummiprofil	Seite 8 | 9
Typ S-GBP	Gummiprofil und Bürstenprofil	Seite 8 | 9
Typ Maxi S	diverse	Seite 8 | 9

Profil-Streifen-Matten | extreme Belastung im Objektbau

Typ SE-R	Rauhaar-Ripsstreifen	Seite 10 | 11
Typ SE-RBP	Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil	Seite 10 | 11
Typ SE-G	Gummiprofil	Seite 10 | 11
Typ SE-GBP	Gummiprofil und Bürstenprofil	Seite 10 | 11

Kokos-, Breitrips- und Gummiwabenmatten

Typ KM	Kokos-Matte	Seite 12 | 13
Typ RM	Rauhaar-Ripsmatte	Seite 12 | 13
Typ WMO	Gummiwaben-Matte offen	Seite 12 | 13
Typ WMG	Gummiwaben-Matte geschlossen	Seite 12 | 13
Typ VBE	Verbindungselement	Seite 12 | 13
Typ BE	Bürsteneinsätze	Seite 12 | 13

Schmutzfangmatten, Arbeitsmatten

Typ RTB	Rips-Teppichboden	Seite 14 | 15
Typ FRM	Gummi-Feinriefenmatte	Seite 14 | 15
Typ SFM	Schmutzfangmatte	Seite 14 | 15
Typ APM-G	Arbeitsplatzmatte geschlossen	Seite 14 | 15
Typ APM-O	Arbeitsplatzmatte offen	Seite 14 | 15

Rahmen

Typ ASPR	Aluminium-Steckprofilrahmen	Seite 16 | 17
Typ AER	Aluminium-Eckverbinderrahmen	Seite 16 | 17
Typ V2AR	Edelstahl-Eckverbinderrahmen	Seite 16 | 17
Typ MER	Messing-Eckverbinderrahmen	Seite 16 | 17
Typ AP	Anlaufprofile	Seite 16 | 17

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen Seite 18
Bestellformular als Kopiervorlage Seite 19

OELMANN
BAUELEMENTE

PROFIL-STREIFEN-MATTEN | normale Beanspruchung

OELMANN
BAUELEMENTE

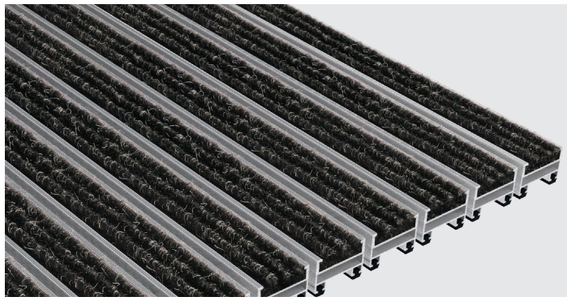

TYP R
mit Rauhaar-Ripsstreifen

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen aus 100% Polypropylen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
R 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
R 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
R 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
R 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

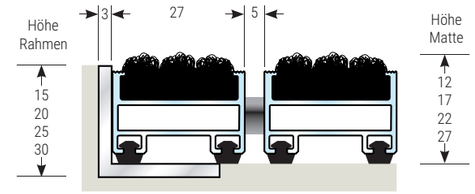

Typ R

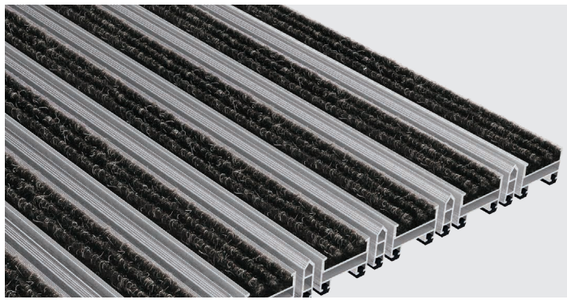

TYP RK
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Kratzkante

Zwischen den Profilen liegende Alu-Kratzkanten streifen auch den härtesten Schmutz von den Schuhen ab und schonen den Ripsstreifen. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
RK 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
RK 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
RK 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
RK 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

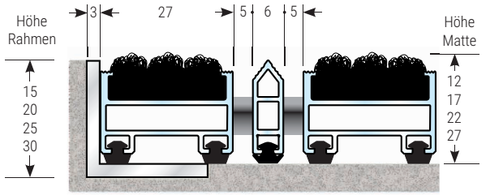

Typ RK

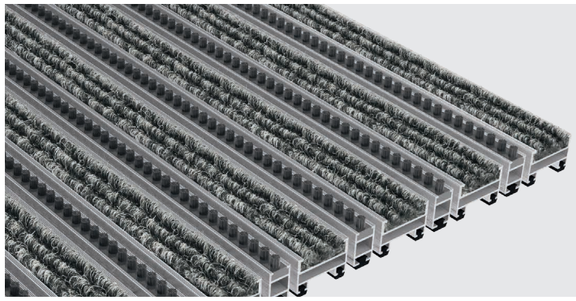

TYP RB
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenleiste

Zwischen den Profilen liegende Bürsteneinlagen sorgen für äußerst hohen Schmutzabrieb und garantieren eine effiziente Reinigung. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
RB 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
RB 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

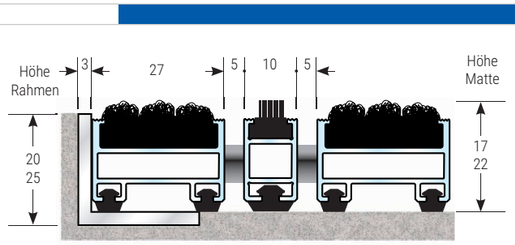

Typ RB

TYP G
mit Gummiprofil

Besonders für den Außenbereich, witterungsbeständig und verrottungsfest, mit gerillten Gummiprofilen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R9 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
G 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
G 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
G 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
G 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

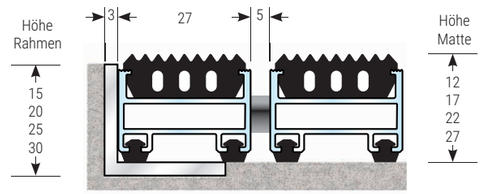

Typ G

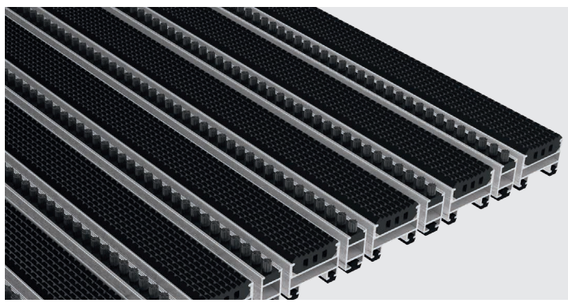

TYP GB
mit Gummiprofil und Bürstenleiste

Besonders geeignet für nassverschmutzte Bereiche. Zwischen den Profilen liegende Bürstenleisten sorgen für äußerst hohen Schmutzabrieb. Rutschhemmende Eigenschaften R9 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
GB 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
GB 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

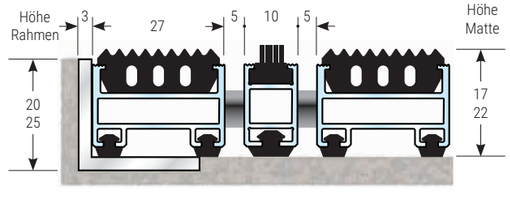

Typ GB

PROFIL-STREIFEN-MATTEN | normale Beanspruchung

OELMANN BAUELEMENTE

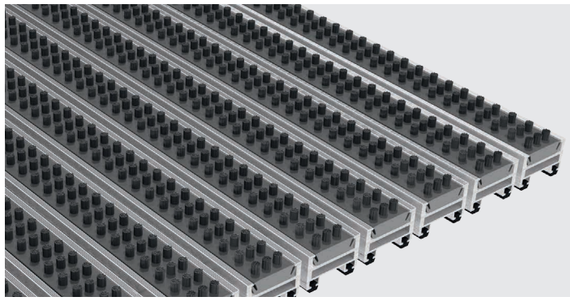

TYP BP
mit Bürstenprofil

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte aus trittschallgedämmten Alu-Trägerprofilen mit eingelassenem Kunststoff-Bürstenprofil. Eng angeordnete Borstenbündel. Besonders geeignet bei hohem Grobschmutzanfall. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
BP 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
BP 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
BP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
BP 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe unten

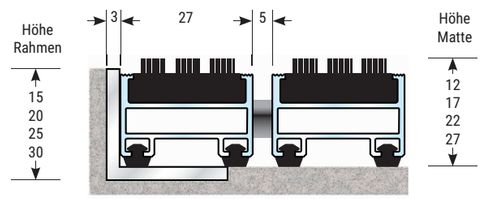

Typ BP

TYP RBP
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Trägerprofilen. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
RBP 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
RBP 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
RBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
RBP 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe unten

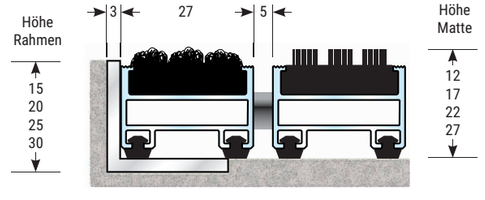

Typ RBP

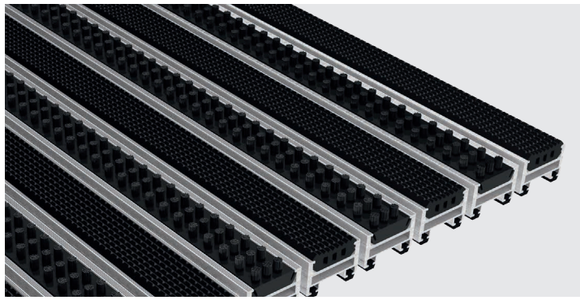

TYP GBP
mit Bürstenprofil und gerilltem Gummiprofil

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und gerilltem Gummiprofil. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Trägerprofilen. Eine Kombination mit einer ansprechenden Optik. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
GBP 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
GBP 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
GBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
GBP 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe unten

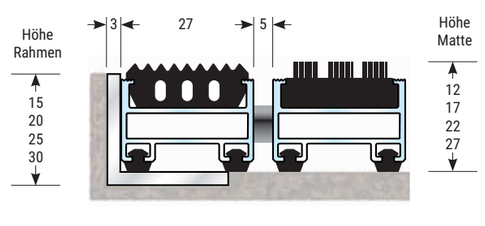

Typ GBP

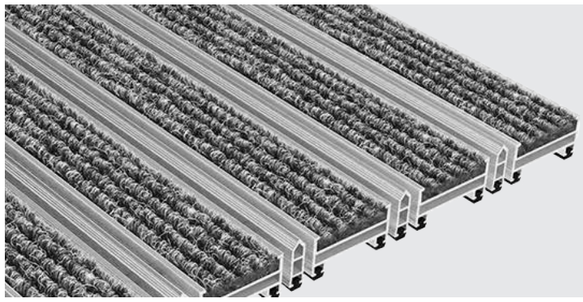

TYP MAXI
extra breite Profile (≈ 37 mm)

Diverse Ausführungen wie z.B. die Kombination aus Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil sorgen für eine effiziente Feuchtigkeitsaufnahme bei gleichzeitigem hohen Schmutzabrieb. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
Maxi R 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi RK 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi RB 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi G 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe unten

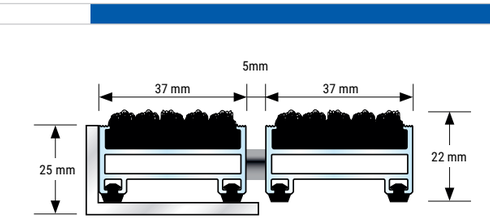

Typ MAXI

FARBMUSTER

Rips-Standardfarben 17-27 mm

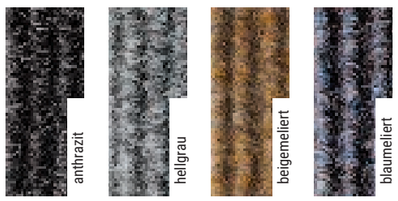

Feinrips-Standardfarben ca. 12 mm

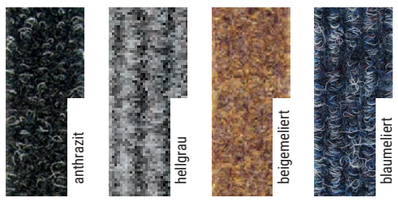

FARBMUSTER

Bürstenprofil 12-17 mm



Bürstenprofil 22-27 mm



Bürstenleiste



Gummiprofil

OELMANN BAUELEMENTE

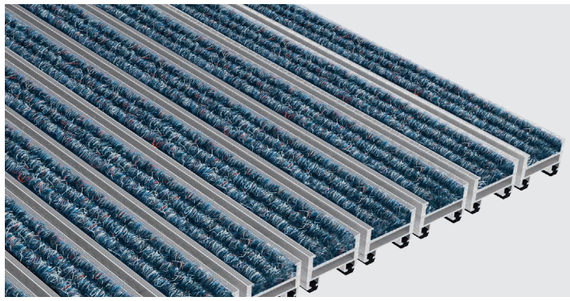

TYP S-R
mit Rauhaar-Ripsstreifen
Wandstärke ca. 2,5 mm für extreme Beanspruchung

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen aus 100% Polypropylen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
S-R 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
S-R 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
S-R 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-R 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-R 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7 | weitere Kombinationen auf Anfrage

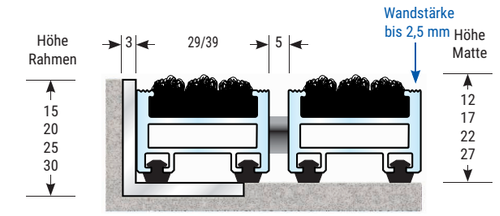

Typ S-R | Maxi S-R

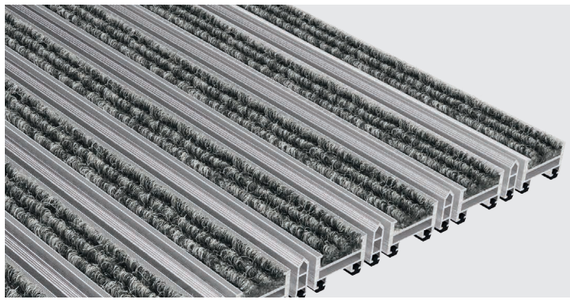

TYP S-RK
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Kratzkante
Wandstärke ca. 2,5 mm für extreme Beanspruchung

Zwischen den Profilen liegende Alu-Kratzkanten streifen auch den härtesten Schmutz von den Schuhen ab und schonen die Ripsstreifen. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
S-RK 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
S-RK 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
S-RK 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-RK 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-RK 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7 | weitere Kombinationen auf Anfrage

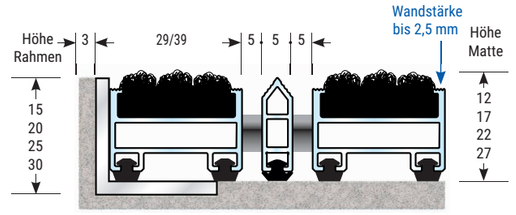

Typ S-RK | Maxi S-RK

TYP S-RBP
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil
Wandstärke ca. 2,5 mm für extreme Beanspruchung

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
S-RBP 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
S-RBP 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
S-RBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-RBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-RBP 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7 | weitere Kombinationen auf Anfrage

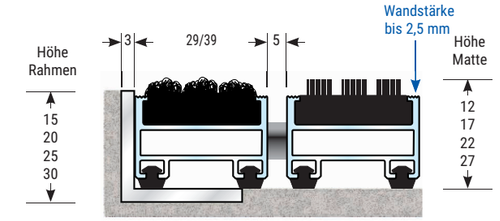

Typ S-RBP | Maxi S-RBP

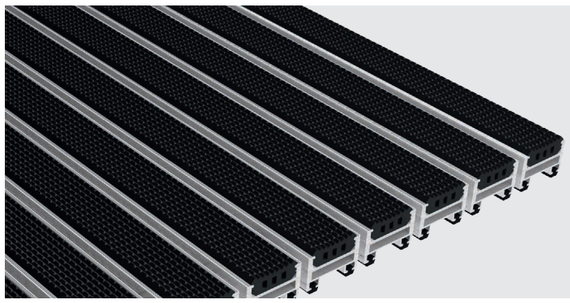

TYP S-G
mit Gummiprofil
Wandstärke ca. 2,5 mm für extreme Beanspruchung

Besonders für den Außenbereich, witterungsbeständig und verrottungsfest, mit gerillten Gummiprofilen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R9 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
S-G 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
S-G 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
S-G 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-G 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-G 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7 | weitere Kombinationen auf Anfrage

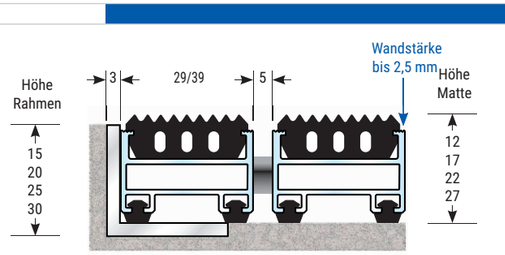

Typ S-G | Maxi S-G

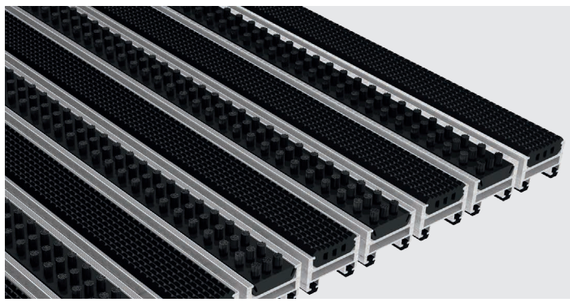

TYP S-GBP
mit Bürstenprofil und gerilltem Gummiprofil
Wandstärke ca. 2,5 mm für extreme Beanspruchung

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und gerilltem Gummiprofil. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R13 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
S-GBP 12	ca. 5 mm	ca. 12 mm	15 mm	auf Anfrage
S-GBP 17	ca. 5 mm	ca. 17 mm	20 mm	auf Anfrage
S-GBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-GBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Maxi S-GBP 27	ca. 5 mm	ca. 27 mm	30 mm	auf Anfrage

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7 | weitere Kombinationen auf Anfrage

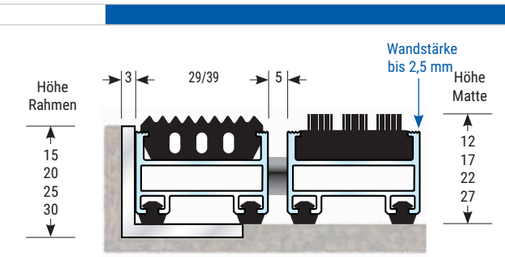

Typ S-GBP | Maxi S-GBP

OELMANN BAUELEMENTE

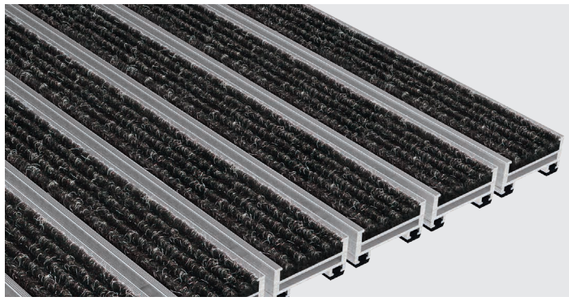

TYP SE-R
mit Rauhaar-Ripsstreifen
Wandstärke ca. 3 mm für extreme Belastung

Strapazierfähige, aufrollbare und leicht zu reinigende Eingangsmatte mit verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen aus 100% Polypropylen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Befahrbar mit z.B. PKW, Hubwagen, Gabelstapler.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
SE-R 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Rundungen, Aussparungen und Schrägen auf Anfrage.				

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

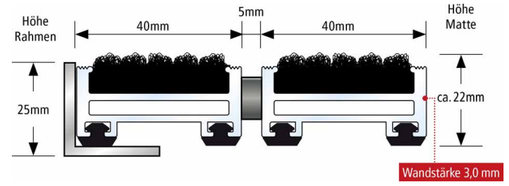

TYP SE-RBP
mit Rauhaar-Ripsstreifen und Bürstenprofil
Wandstärke ca. 3 mm für extreme Belastung

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und verrottungsfesten, Nässe absorbierenden Rauhaar-Ripsstreifen. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
SE-RBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Rundungen, Aussparungen und Schrägen auf Anfrage.				

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

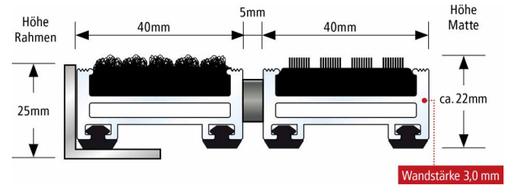

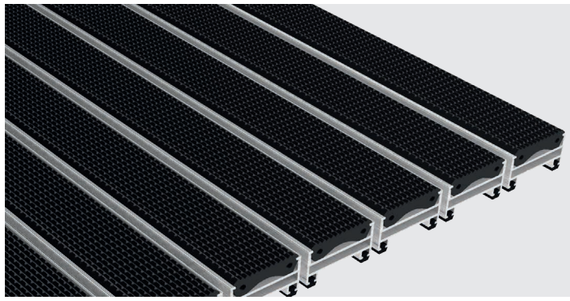

TYP SE-G
mit Gummiprofil
Wandstärke ca. 3 mm für extreme Belastung

Besonders für den Außenbereich geeignete, sehr robuste, aufrollbare Eingangsmatte, witterungsbeständig mit gerilltem Gummiprofil. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
SE-G 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Rundungen, Aussparungen und Schrägen auf Anfrage.				

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

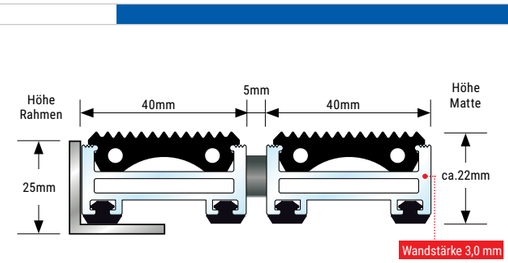

Typ SE-G

TYP SE-GBP
mit Gummiprofil und Bürstenprofil
Wandstärke ca. 3 mm für extreme Belastung

Strapazierfähige, aufrollbare Eingangsmatte mit Bürstenprofil und gerilltem Gummiprofil. In verwindungssteifen, trittschallgedämmten Alu-Träger-Profilen. Rutschhemmende Eigenschaften R11 nach DIN 51130.

Für Innen und Außen

Typ	Profilabstand	Mattenhöhe	Rahmenhöhe	€/m²
SE-GBP 22	ca. 5 mm	ca. 22 mm	25 mm	auf Anfrage
Rundungen, Aussparungen und Schrägen auf Anfrage.				

Farben und Farbmuster siehe Seite 6/7

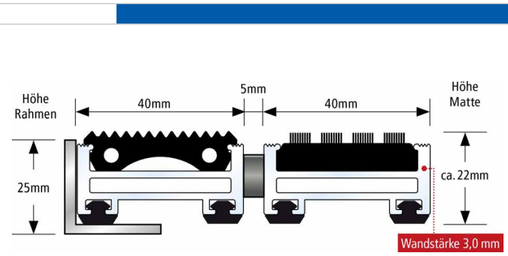

a) Aussparungen



b) Schrägen

c) Rundungen



MEHRPREIS für Sonderanfertigungen

Mehrpreis für	Matten
Aussparungen	**auf Anfrage**
Schrägen	**auf Anfrage**
Rundungen	**auf Anfrage**

Mehrpreis für Typ SE-R auf Anfrage.

KOKOS-, BREITRIPS- UND GUMMIWABENMATTEN

TYP KM
Kokos-Matte, naturhell außer Typ KM 16 A

Kokosmatten sind saugfähig und maßhaltig. Sie sorgen für eine effiziente Vorreinigung in allen Eingangsbereichen. Kokos ist ein Naturprodukt, so dass ein Fasern nicht ausgeschlossen werden kann und Farbabweichungen möglich sind. KM 16 auch in Anthrazit.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	M.-Höhe	M.-Maß (cm)	Farbe	€/m²
KM 16	ca. 16 mm	Zuschnitt	natur	auf Anfrage
KM 16 A	ca. 16 mm	Zuschnitt	anthrazit	auf Anfrage
KM 20	ca. 20 mm	Zuschnitt	natur	auf Anfrage
KM 23	ca. 23 mm	Zuschnitt	natur	auf Anfrage
KM 30	ca. 30 mm	Zuschnitt	natur	auf Anfrage

TYP RM
Rauhaar-Rips-Matte

Rauhaarripsmatten sind für den Innenbereich und überdachte Eingänge geeignet. Sie saugen Nässe auf und sorgen für eine effektive Reinigung im Eingangsbereich. Bei Zuschnitt ist die Gehrichtung zu beachten.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	M.-Höhe	M.-Maß (cm)	Farbe	€/m²
RM 17 A	17 mm	Zuschnitt	nur anthrazit	auf Anfrage
RM 23 A	23 mm	Zuschnitt	anthrazit	auf Anfrage
RM 23 H	23 mm	Zuschnitt	hellgrau	auf Anfrage
RM 23 B	23 mm	Zuschnitt	beigemeliert	auf Anfrage

TYP WMO
Gummiwaben-Matte offen

Gummiwabenmatten aus abriebfestem und witterungsbeständigem Vollgummi. Hoher Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Besonders für den Nass- und Schneebereich geeignet. Mit farbigen Bürsteneinsätzen zu kombinieren.

Für Innen und Außen

Typ	M.-Höhe	M.-Maß (cm)	Farbe	€/m²
WMO 12	12 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage
WMO 18	18 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage
WMO 22	22 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage

TYP WMG
Gummiwaben-Matte geschlossen

Gummiwabenmatten aus abriebfestem und witterungsbeständigem Vollgummi. Hoher Reinigungseffekt, maßhaltig, robust und leicht zu reinigen. Mit farbigen Bürsteneinsätzen zu kombinieren.

Für Innen

Typ	M.-Höhe	M.-Maß (cm)	Farbe	€/m²
WMG 12	ca. 12 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage
WMG 18	ca. 18 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage
WMG 22	ca. 22 mm	Zuschnitt	schwarz	auf Anfrage

FARBMUSTER

Rauhaar-Rips-Matte



Kokos-Velours-Matte



Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Verbindungselement

Bürsteneinsätze



schwarz, rot, grün, gelb, blau, grau

PREISAUFSCHLAG
für Typ KM, RM, WMO, WMG, FRM, RTB

Rundung	**auf Anfrage**
Schräge	**auf Anfrage**
Aussparung	**auf Anfrage**
Verbindungselemente für offene Gummi-Waben-Matten	
Höhe 22 mm	**auf Anfrage**
Bürsteneinsätze für Gummi-Waben-Matten	
lose, Farben: schwarz, rot, grün, gelb, blau, grau	**auf Anfrage**

OELMANN
BAUELEMENTE

SCHMUTZFANG-/ARBEITSPLATZMATTE

TYP RTB
Rips-Teppichboden

Strapazierfähiger Teppichboden aus 100% Polypropylen mit rutschhemmender Gummiunterseite (in 10 mm Höhe). Durch die geringe Höhe von 7 bzw. 10 mm ideal für Altbausanierungen. Ohne umlaufenden Gummirand.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Mattenhöhe	Zuschnitt	€/m²
RTB-Z	7 mm	Zuschnitt	**auf Anfrage**
RTB-Z	10 mm	Zuschnitt	**auf Anfrage**
Zuschnitt in jeder gewünschten Abmessung möglich.			

Farbe: hellgrau, anthrazit

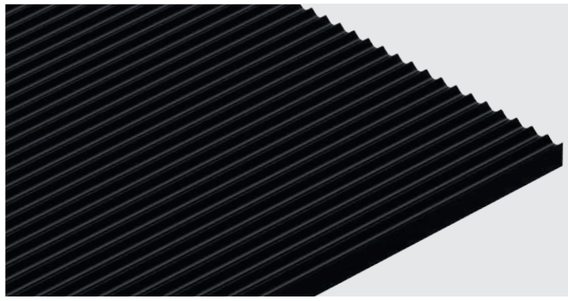

TYP FRM
Gummi-Feinriefenmatte

Rutschhemmende Matte aus Vollgummi, schall- und wärmeisolierend, nicht ölfest. Verwendbar als Anti-Rutsch- oder Ausgleichsmatte in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Packtischen, Werkbänken, Fahrzeugeinrichtungen.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Zuschnitt	Stärke	Art	€/m²
FRM-Z	Zuschnitt	3 mm	feingerieft	**auf Anfrage**
FRM-Z	Zuschnitt	3 mm	ölbeständig	**auf Anfrage**
FRM-Z	Zuschnitt	4 mm	feingerieft	**auf Anfrage**

Mattenfarbe: schwarz

TYP SFM
Schmutzfangmatte

Hochwertige Schmutzfangmatte mit umlaufenden Gummirand, waschbar bis 60° Celsius, rutschhemmend.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Mattenhöhe	Maße	€/Stck.
SFM	ca. 10 mm	ca. 60 x 85 cm	**auf Anfrage**
SFM	ca. 10 mm	ca. 85 x 150 cm	**auf Anfrage**
SFM	ca. 10 mm	ca. 115 x 175 cm	**auf Anfrage**
SFM	ca. 10 mm	ca. 115 x 200 cm	**auf Anfrage**

Farbe: hellgrau, anthrazit

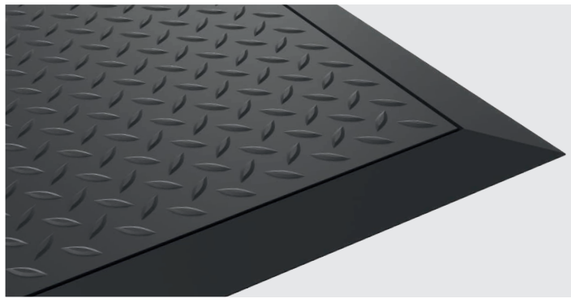

TYP APM-G
Arbeitsplatzmatte geschlossen

Geschlossene Arbeitsplatzmatte, robust, rutschhemmend und kälteisolierend, Höhe ca. 14 mm mit umlaufenden abgeschrägten Kanten, nicht ölresistent, optional erweiterbar.

Für Innen und überdachte Eingänge

Typ	Mattenhöhe	Maße	€/Stck.
APM-G	ca. 14 mm	ca. 78 x 71 cm	**auf Anfrage**

Mattenfarbe: schwarz

TYP APM-O
Arbeitsplatzmatte offen

Offene Arbeitsplatzmatte, robust, rutschhemmend und kälteisolierend, Höhe ca. 12 mm mit abgeschrägten umlaufenden Kanten, nicht ölresistent, optional erweiterbar.

Für Innen und überdachte Eingängen

Typ	Mattenhöhe	Maße	€/Stck.
APM-O	ca. 12 mm	ca. 153 x 91 cm	**auf Anfrage**

Mattenfarbe: schwarz

OELMANN
BAUELEMENTE

OELMANN
BAUELEMENTE

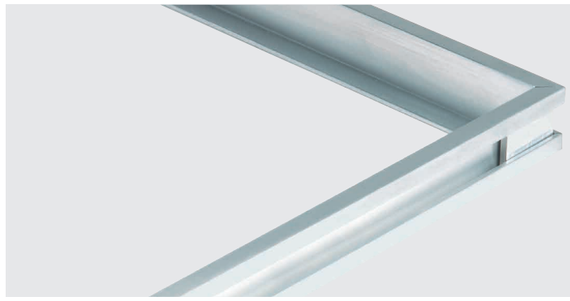

TYP ASPR
Mattenrahmen mit Aluminium-Steckprofil

Mattenrahmen in Aluminiumausführung, auf Gehrung gesägt, in allen Maßen. Mit losen Eckverbindern als Bund sofort lieferbar.

Die schnelle und günstige Rahmenlösung.

Typ	H/B/S	Ausführung	€/lfm.
ASPR 20	20/17/7 mm	Aluminium	**auf Anfrage**
ASPR 25	25/17/7 mm	Aluminium	**auf Anfrage**

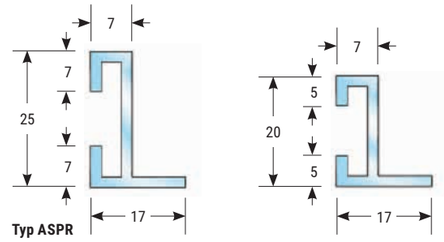

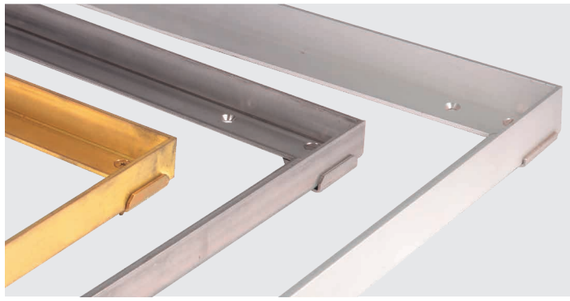

TYP AER / TYP V2AR / TYP MER
Mattenrahmen mit Eckverbinder

Mattenrahmen in Aluminium-, Edelstahl und Messingausführung in allen Maßen. Winkelrahmen auf Gehrung gesägt und mit Spezialwinkelverbinder verschraubt. Rahmeneckverbinder und Verschraubung bestehen aus dem gleichen Material, wodurch Korrosion verhindert wird.

Typ	H/B/S	€/lfm.	Typ	H/B/S	€/lfm.	Typ	H/B/S	€/lfm.
Ausführung Aluminium			Ausführung Edelstahl			Ausführung Messing		
AER 15	15/20/3 mm	**auf Anfrage**	V2AR 15	15/20/3 mm	**auf Anfrage**			
AER 20	20/20/3 mm	**auf Anfrage**	V2AR 20	20/15/3 mm	**auf Anfrage**	MER 20	20/20/3 mm	**auf Anfrage**
AER 25	25/25/3 mm	**auf Anfrage**	V2AR 25	25/25/3 mm	**auf Anfrage**	MER 25	25/25/3 mm	**auf Anfrage**
AER 30	30/30/3 mm	**auf Anfrage**	V2AR 30	30/30/3 mm	**auf Anfrage**	MER 30	30/30/3 mm	**auf Anfrage**
AER 45	45/30/3 mm	**auf Anfrage**	V2AR 45	45/30/3 mm	**auf Anfrage**			

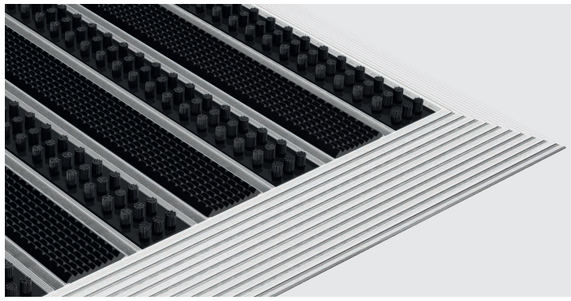

TYP AP
Anlaufprofil für Mattenrahmen

Abgeschrägtes Rahmenprofil aus Aluminium zur Umrandung von Mattenrahmen. Im Einsatz überall dort, wo ein ebenerdiger Rahmeneinbau nicht möglich ist, auf fertigen Bodenbelägen.

Typ	H/B/S	Ausführung	€/lfm.
AP 12	ca. 12 mm	Aluminium	**auf Anfrage**
AP 17	ca. 17 mm	Aluminium	**auf Anfrage**

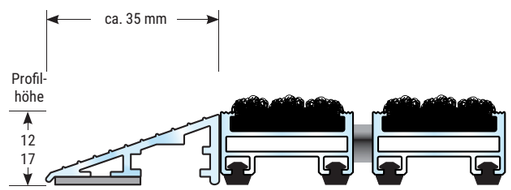

SONDERANFERTIGUNGEN FÜR RAHMEN
Typ ASPR, AER, V2AR und MER

a) Aussparungen



b) Schrägen



c) Rundungen



MEHRPREIS für Rahmen-Sonderanfertigungen

Mehrpreis für	Rahmen
Aussparungen	**auf Anfrage**
Schrägen	**auf Anfrage**
Rundungen	**auf Anfrage**

Für Sonderanfertigungen erstellen wir Ihnen gern ein kostenloses Angebot.

LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Geltung dieser Bedingungen

1.1. Die nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Angebote, Verträge und Lieferungen. Sie werden mit Annahme des Angebotes bzw. der Lieferung Vertragsbestandteil.

1.2. Anderslautenden Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

2. Angebot und Vertragsabschluss

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend, wenn wir sie nicht ausdrücklich als bindend bezeichnen. Verträge kommen erst mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit Auslieferung der Ware zustande. Bei importierten Waren steht der Vertragsabschluss unter der aufschiebenden Bedingung, dass uns ggf. erforderliche Ein- bzw. Ausfuhrlizenzen erteilt werden.

2.2. Ergänzungen, Abänderungen und Nebenabreden bei Vertragsschluss bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

3. Beschaffenheit der Ware

3.1. Die Beschaffenheit der Ware beschreiben wir nach bestem Wissen. Dies gilt insbesondere für technische Angaben, Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und Leistungsdaten. Diese Beschreibungen sind gleichwohl nur dann verbindlich, wenn dies vertraglich ausdrücklich vereinbart wird.

3.2. Auch soweit über die Beschaffenheit der Ware verbindliche Vereinbarungen getroffen werden, stellen diese keine Garantie dar.

4. Preise

4.1. Mangels einer abweichenden Vereinbarung gelten alle Preise ab Werk bzw. Lager. Umsatzsteuer, Verpackung, Fracht, Versicherung und Zölle sind im Preis nicht enthalten und vom Käufer gesondert zu vergüten. Die Verpackung berechnen wir zum Selbstkostenpreis.

4.2. Bei nachweislich gestiegenen Selbstkosten zwischen Vertragsschluss und Lieferzeitpunkt sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend einseitig zu ändern. Dies gilt insbesondere beim Verkauf importierter Waren, wenn sich die Verkaufspreise des Herstellers oder die Wechselkurse zwischen der Heimatwährung des Herstellers und dem Euro nachträglich ändern.

5. Lieferung, Gefahrübergang und Versicherung

5.1. 5.1 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Die Kosten des Versands trägt der Käufer. Eine Transportversicherung schließen wir nur auf ausdrückliches Verlangen und auf Kosten des Käufers ab.

5.2. 5.2 Die Gefahr geht mit der Absendung der Ware auf den Käufer über. Für Transportschäden haften wir daher nicht. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr 5 Tage nach Mitteilung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.

6. Lieferzeit

6.1. Vereinbarte Lieferzeiten gelten als unverbindlich und nur annähernd vereinbart, wenn sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. Bei einer Überschreitung der Lieferzeit geraten wir daher nicht automatisch in Verzug. Nachfristen müssen uns schriftlich gesetzt werden. Sie sind unangemessen, wenn sie nicht mindestens drei Wochen ab Zugang der Nachfristsetzung betragen; ist nach den Umständen des Einzelfalls eine längere Frist erforderlich, so teilen wir dies dem Käufer mit. Es gilt dann anstelle der vom Käufer gesetzten Frist die von uns mitgeteilte.

6.2. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Käufer seine Mitwirkungspflichten nicht erfüllt, insbesondere eine vereinbarte Anzahlung nicht geleistet hat. Bei Vorauszahlungspflicht (Nr. 7.1) dürfen wir die Verladung der Ware verweigern, solange die Vorauszahlung nicht auf unserem Konto eingegangen ist.

6.3. Wird uns die Lieferung aufgrund höherer Gewalt oder aus anderen außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen vorübergehend unmöglich oder erschwert, so verlängert sich die Lieferzeit um die Dauer dieses Leistungshindernisses; gleiches gilt für eine vom Käufer gesetzte Nachfrist etwa bei Verzug. Vor Ablauf der verlängerten Lieferzeit ist der Käufer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zum Schadensersatz berechtigt. Dauert das Leistungshindernis länger als 3 Monate an, so sind sowohl der Käufer als auch wir insoweit zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, als dieser nicht durchgeführt ist. Ist der Käufer vertraglich oder gesetzlich ohne Nachfristsetzung zum Rücktritt berechtigt, so bleibt dieses Recht unberührt.

6.4. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten insbesondere Naturereignisse, Krieg, kriegsähnliche Zustände, Ein- und Ausfuhrverbote und Blockaden. Andere außergewöhnliche und unverschuldete Umstände sind insbesondere Transportbehinderungen, Betriebsstörungen und Arbeitskämpfe, auch wenn sie bei unseren Vorlieferanten eintreten.

7. Zahlungsbedingungen

7.1. Soweit nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis innerhalb von 8 Tagen nach Lieferung und Rechnungserhalt mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserhalt netto zu zahlen. Eine Skontierung ist nur zulässig, wenn alle sonst fälligen Rechnungen bezahlt sind. Als Zahlung gilt der Eingang des Geldes auf unserem Konto, und zwar uneingeschränkt auch bei Schecks und Wechseln, zu deren Annahme wir nicht verpflichtet sind.

7.2. Werden uns nach Vertragsschluss Umstände bekannt, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Käufers begründen, können wir die Lieferung von einer Vorauszahlung des Kaufpreises abhängig machen und – wenn diese nicht binnen einer von uns gesetzten angemessenen Frist erfolgt – vom Vertrag zurücktreten. Soweit wir die von uns geschuldete Leistung bereits erbracht haben, werden sämtliche Ansprüche gegen den Käufer sofort fällig, auch wenn ein späterer Zahlungstermin vereinbart ist.

7.3. Der Käufer darf nur mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist er nur befugt, soweit seine Gegenansprüche auf dem selben Auftrag beruhen.

8. Eigentumsvorbehalt

8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zum vollständigen Ausgleich aller uns aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer zustehenden Forderungen unser Eigentum. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. Ein Rücktritt vom Vertrag ist damit nur verbunden, wenn wir diesen ausdrücklich schriftlich erklären. Nach Rücknahme der Kaufsache sind wir zur Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Käufers abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen.

8.2. Der Käufer darf die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsgang weiter veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug gerät. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen, und zwar unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft wird. Wir nehmen diese Abtretung an. Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Käufer auch nach der Abtretung ermächtigt, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommt und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt.

8.3. Eine etwaige Bearbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller gem. § 950 BGB, ohne dass uns Verbindlichkeiten hieraus entstehen. Wird die Vorbehaltsware

8.4. oder die aus ihr entstandene neue Sache untrennbar mit einem Grundstück, einem Gebäude oder einer Anlage verbunden, so tritt der Käufer uns bereits jetzt alle Forderungen ab, die ihm aufgrund dieser Verbindung gegen Dritte erwachsen. Wir nehmen diese Abtretung an.

8.5. Der Käufer hat uns auf Verlangen eine genaue Aufstellung der abgetretenen Forderungen mit Namen und Anschrift der Abnehmer, Forderungshöhe und Rechnungsdaten auszuhändigen und alle für die Geltendmachung der abgetretenen Forderungen notwendigen Auskünfte zu erteilen sowie deren Überprüfung zu gestatten. Ferner ist der Käufer auf unser Verlangen verpflichtet, seinen Abnehmern die Abtretung an uns anzuzeigen.

8.6. Der Käufer hat die Vorbehaltsware auf eigene Kosten ausreichend zum Rechnungswert zu versichern. Wir sind berechtigt, die Vorlage der entsprechenden Versicherungspolicen sowie die Vorlage entsprechender Prämienquittungen jederzeit zu verlangen.

8.7. Zu einer Verpfändung und Sicherungsübereignung der Vorbehaltsware oder der an uns abgetretenen Forderung ist der Käufer nicht berechtigt. Von Pfändungen in die Vorbehaltsware oder die abgetretenen Forderungen hat er uns unverzüglich zu benachrichtigen.

9. Mängel

9.1. Die gelieferte Kaufsache muss der Käufer unmittelbar nach Erhalt sorgfältig überprüfen und uns erkennbare Mängel innerhalb von 8 Werkstagen nach Erhalt der Ware schriftlich anzeigen. Sonstige Mängel muss uns der Käufer unverzüglich nach ihrem Erkennbarwerden anzeigen. Drei Monate nach Lieferung ist auch die Haftung für versteckte Mängel ausgeschlossen. Soweit Mängel nicht rechtzeitig angezeigt werden, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.

9.2. Beanstandete oder erkennbar mangelhafte Ware darf der Käufer nicht verwenden. Bei einem Verstoß haften wir nicht für darauf beruhende Schäden; der Käufer hat in diesem Fall Mehrkosten bei der Nachbesserung wegen der Verwendung selbst zu tragen bzw. uns gegebenenfalls zu ersetzen. Wird an der bemängelten Ware ohne unsere ausdrückliche Zustimmung etwas verändert, entfallen alle Mängelansprüche.

9.3. Ist neue Ware mangelhaft und gilt sie nicht als genehmigt, kann der Käufer Nachbesserung verlangen. Art und Umfang der Nachbesserung liegen in unserem Ermessen. Nur bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen kann der Käufer wegen des Mangels der neuen Sache vom Vertrag zurücktreten, den Kaufpreis herabsetzen oder – unter den weiteren Voraussetzungen der nachstehenden Nr. 10 – Schadensersatz verlangen.

9.4. Die Verjährungsfrist für sämtliche Rechte des Käufers wegen eines Mangels der gelieferten neuen Sache wird auf ein Jahr verkürzt. Dies gilt nicht in bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie für Schadensersatzansprüche wegen einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

10. Schadensersatzhaftung

10.1. Für vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen sowie für Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haften wir nach den gesetzlichen Vorschriften Im Übrigen haften wir nur, wenn die verletzte Vertragspflicht für das Erreichen des Vertragszwecks von wesentlicher Bedeutung ist, und nur begrenzt bis zur Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens.

10.2. Diese Haftungsbeschränkung gilt entsprechend für andere als vertragliche Schadensersatzansprüche, insbesondere Ansprüche aus unerlaubter Handlung, mit Ausnahme der Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, und zwar auch zugunsten unserer Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

11. Lieferanten- und Kundenschutz

Jeder Interessent sichert uns Lieferanten- bzw. Kundenschutz zu, sofern wir ihm an dritter Stelle ein Objekt zum Verkauf nachweisen, und er verpflichtet sich, Preis- und Abschlussverhandlungen über alle an dieser Stelle zum Verkauf oder Ankauf stehenden Objekte ohne unsere besondere schriftliche Zustimmung weder selbst noch durch Dritte, sondern ausschließlich durch uns zu führen. Die sich aus derartigen Geschäftsverbindungen ergebenden Bestellungen, Kaufverträge und Lieferungen gelten als durch uns vermittelt und unterliegen diesen Voraussetzungen. Unsere Angaben über Objektausschreibungen und Kaufinteressenten sind nur für den Empfänger selbst bestimmt und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden. Bei Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden Bestimmungen steht uns Schadensersatz zu.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1. Erfüllungsort für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Liefer- und Zahlungsansprüche aus der Geschäftsverbindung ist Iserlohn. Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis ebenfalls Iserlohn. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Käufer an dessen Geschäftssitz zu verklagen.

12.2. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung, auch wenn der Käufer seinen Sitz im Ausland hat.

13. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bedingungen gilt diejenige rechtlich wirksame Regelung, die dem mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck am nächsten kommt.

Stand: Februar 2023

BESTELLFOMULAR | FAX 02371 460 452

OELMANN
BAUELEMENTE

Firma	Ansprechpartner
Straße	Telefon
Plz/Ort	Telefax
Firma	E-Mail
Kommission	Lieferung an

Eingangsmatten

Menge	Typ	Farbe	Breite (mm) **Stablänge**	Tiefe (mm) **Gehrichtung**	Höhe (mm)

Mattenrahmen erforderlich ja ☐ nein ☐

Mattenrahmen

Menge	Rahmentyp		Breite (mm) **Stablänge**	Tiefe (mm) **Gehrichtung**	Höhe (mm)
	☐ AER	☐ MER			
	☐ V2AR	☐ ASPR			

Mattenmaß ☐ Rahmen-Außenmaß ☐ Rahmen-Innenmaß ☐ laut Zeichnung/Skizze ☐

Bemerkungen

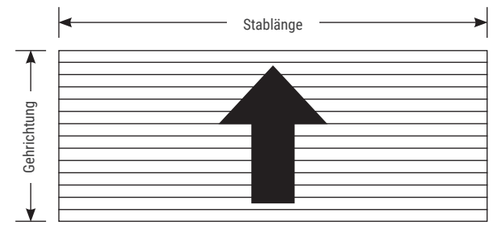

Eingangsmatten bis zu einem Gewicht von 50 kg und einer Stablänge bis 3000 mm werden an einem Stück gefertigt. Größere Matten müssen geteilt werden. Zur Abstimmung der Teilung wird Ihnen vorab eine Zeichnung zugeschickt.

Datum/Unterschrift

Preis	zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Lieferung	wird zu Selbstkosten berechnet
Lieferzeit	Sondermaße lt. Bestätigung
Zahlung	innerhalb 8 Tagen - 2% Skonto, nach 30 Tagen netto
Verpackung	wird zu Selbstkosten berechnet
Eigentumsvorbehalt	Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

OELMANN Bauelemente e.K.

Inhaber Uwe Vieler
Köbbingser Mühle 45
58640 Iserlohn

Telefon 02371 411 05
Telefax 02371 460 452
E-Mail mail@u-vieler.de

www.u-vieler.de

Kopiervorlage

OELMANN
BAUELEMENTE

OELMANN Bauelemente e.K.

Inhaber Uwe Vieler
Köbbingser Mühle 45
58640 Iserlohn

Telefon 02371 411 05
Telefax 02371 460 452
E-Mail mail@u-vieler.de

www.u-vieler.de

Katalog 2023